



КЛАПАНЫ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ SSK


Клапаны SSK предназначены для регулирования и блокировки воздушного потока в системе прямоугольных воздуховодов. Изготовлены из алюминиевых профилей и герметизированы резиновыми уплотнителями. Механизм управления пластинами клапана изготовлен из стекловолокна. Рабочая температура - 40°C +80°C.

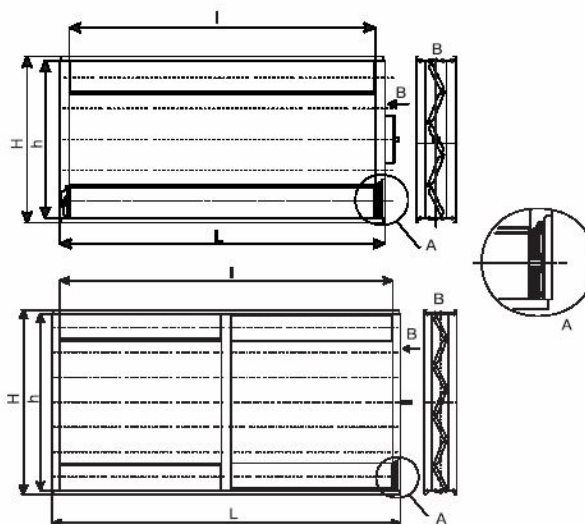

МОНТАЖ В КАНАЛЕ

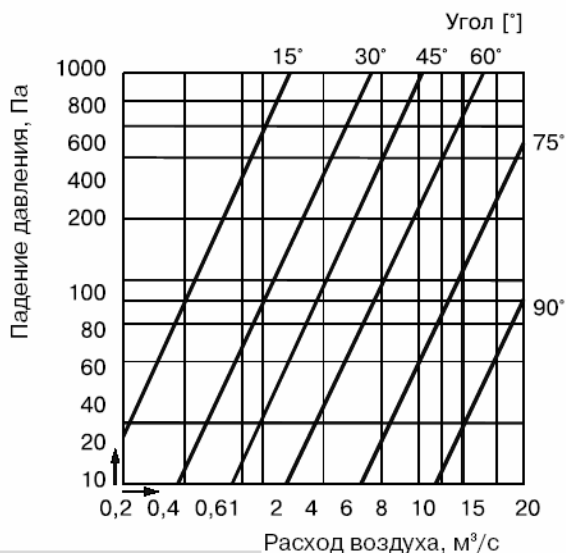

МОНТАЖ В СТЕНЕ

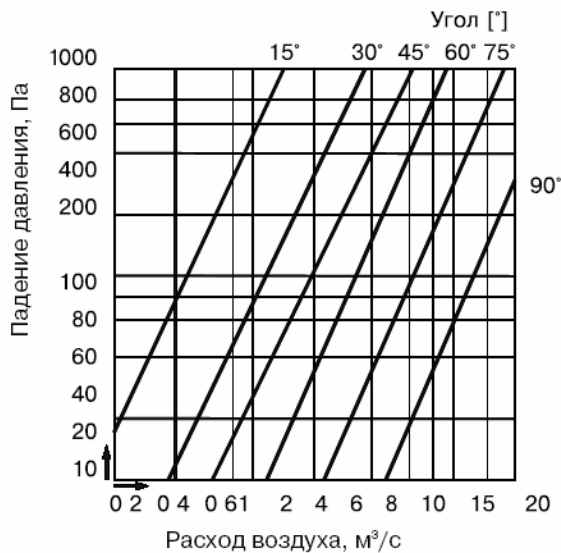

габаритные размеры

модель	габаритные размеры, мм			
	H	L	h	l
SSK 40-20	250	470	200	400
SSK 50-25	300	570	250	500
SSK 50-30	350	570	300	500
SSK 60-30	350	670	300	600
SSK 60-35	400	670	350	600
SSK 70-40	450	770	400	700
SSK 80-50	550	870	500	800
SSK 100-50	550	1070	500	1000