


ШУМОГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ SAS

Пластинчатые шумоглушители SAS предназначены для поглощения шума турбулентных завихрений и аэродинамического шума в прямоугольных каналах. Глушитель устанавливается в канале на фланцевых соединениях в направлении движения воздуха. Шумоглушители изготавливаются из оцинкованной стали со специальными звукопоглощающими пластинами. Коэффициент звукопоглощения используемой шумоизоляции NRC = 0,9.

Акустические испытания выполнены лабораторией строительной акустики НИИСФ РААСН г. Москва. Акустические характеристики соответствуют СниП II-12-77 «Защита от шума» и ГОСТ 23499-79.

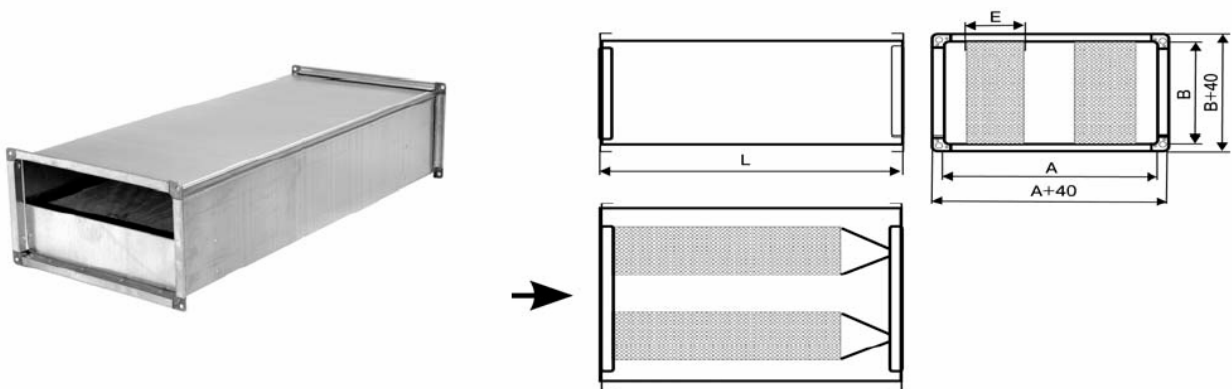

габаритные размеры

модель	габаритные размеры, мм				
	A	B	L	E	№
SAS 30-15	300	150	1000	100	граф
SAS 40-20	400	200	1000	1000	1
SAS 50-25	500	250	1000	1000	2
SAS 50-30	500	300	1000	1000	3
SAS 60-30	600	300	1000	1000	4
SAS 60-35	600	350	1000	1000	5
SAS 70-40	700	400	1000	1000	6
SAS 80-50	800	500	1000	1000	7
SAS 100-50	1000	500	1000	1000	8

