


ГРАВИТАЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ GL

GL - наружные гравитационные решётки, предназначены для удаления воздуха и автоматически перекрывают сечение воздуховода при выключении вентилятора. Решетки состоят из рамы и подвижных пластин, закрепленных горизонтально одна над другой. Решётки должны устанавливаться только вертикально, лопастями вниз. Наружные гравитационные решетки GL изготавливаются из алюминия и покрашены методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016).

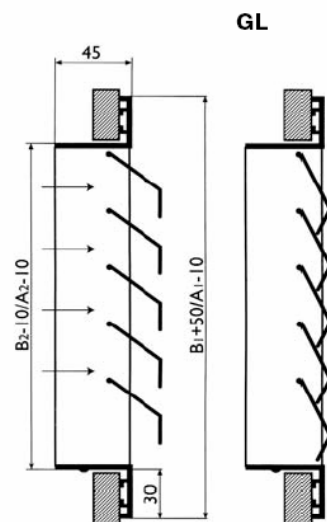

габаритные размеры

тип решетки A x B	размеры, мм				живое сечение м ²
	A1	A2	B1	B2	
GL 400 x 200	450	390	250	190	0,064
GL 500 x 250	550	490	300	240	0,100
GL 500 x 300	550	490	350	290	0,120
GL 600 x 300	650	590	350	290	0,144
GL 600 x 350	650	590	400	340	0,168
GL 700 x 400	750	690	450	390	0,224
GL 800 x 500	850	790	550	490	0,320
GL 1000 x 500	1050	990	550	490	0,400

